

RBB

MACCHINE PER VETRO



TRAPANO RBB 1665

Trapano foravetro a punte contrapposte con foratura automatica della punta inferiore e manuale di quella superiore. Bloccaggio automatico della lastra durante la foratura. Regolazione per determinare la profondità di penetrazione della punta inferiore. Espulsione automatica della carota. Regolazione automatica della velocità di rotazione dei foretti mediante selettore del diametro di foratura.

A richiesta (opzionali): banco con piano appoggia vetro a ruote piroettanti per il posizionamento delle lastre di grandi dimensioni. Dimensioni del banco: 2500x2000mm.

Sistema di centratura laser, Vasca e pompa per il ricircolo acqua e Kit appoggi manuali per la foratura in serie.

DATI TECNICI

- 1) Diametro minimo di foratura 4mm
- 2) Diametro massimo di foratura con 2 punte 130mm
- 3) Spessore max 50mm
- 4) Sbraccio 1665mm
- 5) Potenza elettrica installata 3 kw
- 6) Peso kg 750
- 7) Dimensioni di ingombro 2500x900x1760mm
- 8) Altezza piano di lavoro 1100mm

GLASS DRILL RBB 1665

Glass drilling machine with opposite drilling heads. Automatic operation of the lower diamond drill and hand operated upper diamond drill. Automatic clamping of the glass during the drilling operation. Adjustment of the depth of the lower drill penetration. Automatic adjustment of the drills rotation speed by setting the drilling diameter. Automatic ejection of the glass cores.

Upon request: supporting table fitted with castors for the large glass sheets positioning. Table dimensions 2500x2000mm.

Laser centering system, Tank and pump for water recirculation and manual support kit for series drilling.

TECHNICAL DATA

- 1) Minimum drilling diameter 4mm
- 2) Maximum drilling diameter with 2 drills 130mm
- 3) Maximum thickness 50mm
- 4) Throating depth 1665mm
- 5) Installed power 3 kw
- 6) Weight kg 750
- 7) Overall dimensions 2500x900x1760mm
- 8) Work surface height 1100mm

GLAS-BOHRMASCHINE RBB 1665

Doppelseitige Glasbohrmaschine. Der untere Bohrkopf fährt automatisch an das Glas. Der ober Bohrkopf wird manuell betätigt.

Autom. Glasniederhalter während des Bohrvorganges. Autom. Geschwindigkeit, nach Eingabe des Bohrer-Durch-messeres.

Autom. Auswerfen der Bohrstücke. Einstellbare Bohrtiefe der unteren Einheit.

Auf Anfrage (optional):

pneum. Rollbahn-Hubtisch lieferbar, Hubtisch Grösse: Länge 2500 x Tiefe 2000mm. Laser-Zentriersystem, Tank und Pumpe zur Wasserumwälzung und Manuelle Kits für Serienbohrungen.

TECHNISCHE DATEN

- 1) Minimaler Bohrer-Durchmesser 4mm
- 2) Maximaler Bohrer-Durchmesser 130mm (doppelseitiges Bohren)
- 3) Maximaler Dicke 50mm
- 4) Auslegerarm – Tiefe 1665mm
- 5) Elektrischer Anschluss 3 Kw
- 6) Maschinen Gewicht Netto kg 750
- 7) Platzbedarf Tiefe 2500x900x1760mm
- 8) Arbeitstisch Höhe 1100mm

PERCEUSE RBB 1665

Perceuse à verre double-tête perçage automatique du foret inférieur et perçage à la main du foret supérieur. Blocage automatique de volume pendant le perçage.

Régulation automatique de la vitesse de rotation des forets par un sélecteur de diamètre de perçage.

Régulateur pour déterminer la profondeur de penetration de foret inférieur. Ejecteur automatique des carottes.

Sur demande: table avec galets pivotants pour positionner les volumes de grands dimensions.

Dimensions de la table: 2500x2000mm. Système de centrage laser. Réservoir et pompe pour la recirculation de l'eau, kit de support manuel pour forage en série.

DONNEES TECHNIQUES

- 1) Diametre minimum des trous 4mm
- 2) Diametre maximum des trous avec deux forets 130mm
- 3) Epaisseur maximum 50mm
- 4) Distance max entre le bord du volume et le point de perçage 1665mm
- 5) Puissance électrique installée 3 kw
- 6) Poids kg 750
- 7) Dimensions de la machine 2500x900x1760mm
- 8) Hauteur du plan de travail 1100mm


TALADRO RBB 1665

Taladro para vidrio de doble cabezal, con accionamiento manual de la broca superior y automatico de la inferior. Blocaje automatico del vidrio mientras se efectua la perforacion. Regulacion automatica de la velocidad de giro des las brocas mediante un selector del diametro de horadacion. Expulsion automatica del testigo.

Sobre demanda: Plano de apoyo del vidrio con ruedas pivotantes para el posicionamiento de grandes piezas. Dimensiones de esta mesa de apoyo: 2500x2000mm. Sistema de centrage laser. Tanque y bomba para recirculation de agua, kit de soporte manual para perforacion en serie.

DATOS TECNICOS

- 1) Diametro minimo realizable 4mm
- 2) Diametro maximo realizable con los dos cabezales 130mm
- 3) Espesor maximo 50mm
- 4) Escote 1665mm
- 5) Potencia electrica instalada 3 kw
- 6) Peso kg 750
- 7) Dimensiones 2500x900x1760mm
- 8) Altura del plano de trabajo 1100mm

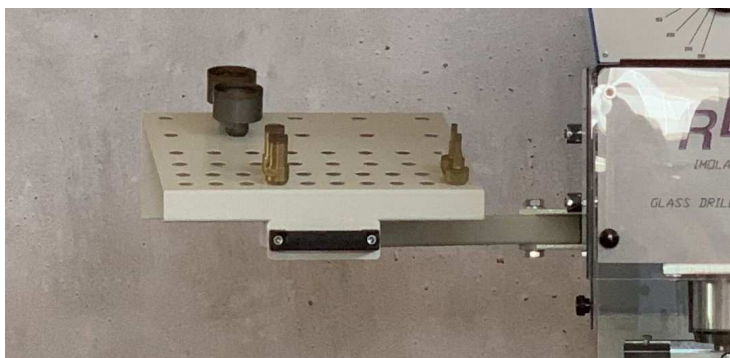

RBB BRAZZI ROBERTO S.R.L.
Via Ortignola, 19 40026 Imola (Bo) – Italy
TEL. 0542 / 640054 FAX 0542 / 640639
E- mail: rbb@rbbimola.com

